

Tecno Lite[®]

LA LUZ ES TUYA

HAZ QUE CADA MOMENTO
BRILLE CON LUZ PROPIA

CATÁLOGO
NUEVOS
PRODUCTOS

2016

UNA EMPRESA
COMPROMETIDA CON EL

medio ambiente.

AHORRA DINERO,
HASTA UN 90% DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y OBTÉN UNA VIDA
ÚTIL PROLONGADA.

Tecno Lite ^{MD} **LED**
LA LUZ ES TUYA

GUÍA DE EQUIVALENCIAS POR APLICACIÓN



GUÍA DE EQUIVALENCIAS POR TECNOLOGÍA

LÚMENES	INCANDESCENTE	FLUORESCENTE	LED
200	25 W	5 - 9 W	2 - 4 W
450	40 W	9 - 13 W	5 - 7 W
800	60 W	13 - 15 W	8.5 - 10 W
1100	75 W	18 - 25 W	11 - 14 W
1600	100 W	23 - 30 W	15 - 20 W



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



Reconocimiento a las empresas inscritas al programa MEM



RSE

El crecimiento de Tecno Lite ha sido posible gracias a la innovación en sus procesos y productos, al compromiso y fidelidad de nuestros distribuidores, proveedores, colaboradores y la sociedad; por lo que pretendemos retribuir a los mismos soluciones y beneficios que enriquezcan los momentos de vida de todos nuestros clientes.

CONSTRUYENDO JUNTOS UN PROYECTO CON FUTURO: LA ESCUELA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL.



Tecno Lite tiene el propósito de construir la primera escuela emblemática en el país diseñada especialmente para atender a personas con discapacidad visual, en colaboración con nuestros distribuidores, clientes y colaboradores.



**EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE**
1er Año

ESTE AÑO CELEBRAMOS HABER OBTENIDO EL DISTINTIVO ESR 2015

Contamos con las mejores prácticas en toda nuestra cadena de valor como programas únicos de bienestar para nuestros colaboradores y sus familias, proyectos de beneficio social y ambiental, desarrollo y relaciones de largo plazo con distribuidores y proveedores, así como tecnología sustentable en iluminación.

“Un nuevo reconocimiento para nosotros implica el reto de mantenerlo, pero sobre todo el beneficio de que nuestras prácticas de responsabilidad social serán cada vez mejores”



INTERIOR

HAZ QUE LA LUZ
QUE LLEVAS DENTRO
NUNCA DEJE DE BRILLAR



Tecno Lite®

LA LUZ ES TUYA

ACENTO

RESALTA AQUELLOS DETALLES
QUE TE HACEN ÚNICO

INTERIOR / EMPOTRADOS LED / ACENTO



Luminario
Miniatura

- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 4 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 200 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 38°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 46 mm
- **Ahorrador**, Dirigible

YDCLD-300
ABEBA
B: BLANCO
S: SATINADO



Luminario
Miniatura

- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 4 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 200 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 38°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 39 mm
- **Ahorrador**

YDCLD-305
ADELAIDE
B: BLANCO
S: SATINADO



Luminario
Miniatura

- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 4 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 200 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 38°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 46 mm
- **Ahorrador**, Dirigible

YDCLD-310
AJACCIO
B: BLANCO
S: SATINADO



Luminario
Miniatura

- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 4 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 200 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 38°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 39 mm
- **Ahorrador**

YDCLD-315
AKABA
B: BLANCO
S: SATINADO



YDLED-800
BEAUVAIS
30: BLANCO CÁLIDO
40: BLANCO FRÍO



Luminario
Miniatura

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 4.5 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 350 lm
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 57 mm
- Ahorrador

YDLED-090/30
ACHKHABAD



Luminario
Miniatura

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 8 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 600 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 80°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 77 mm
- Ahorrador



YDLED-430/6W/65
BUCARAMANGA



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 350 lm
- Temperatura de color: Luz de Día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 102 mm
- **Ahorrador**



YDLED-430/12W/65
BUCARAMANGA I



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 850 lm
- Temperatura de color: Luz de Día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 152 mm
- **Ahorrador**



YDLED-430/18W/65
BUCARAMANGA II



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 300 lm
- Temperatura de color: Luz de Día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 202 mm
- **Ahorrador**



YDLED-431/6W/65
BRIGHTON



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 350 lm
- Temperatura de color: Luz de Día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 102 x 102 mm
- **Ahorrador**



YDLED-431/12W/65
BRIGHTON I



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 850 lm
- Temperatura de color: Luz de Día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 152 x 152 mm
- **Ahorrador**



YDLED-431/18W/65
BRIGHTON II



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 300 lm
- Temperatura de color: Luz de Día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 202 x 202 mm
- **Ahorrador**

YDLED-01/12W
BAIRIKI
30 S: BLANCO CÁLIDO
40 S: BLANCO FRÍO
65 S: LUZ DE DÍA



SLIM



Bote 8cm

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 850 lm
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Angulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 115 mm
- **Ahorrador**, para Bote integral 8cm.

INTERIOR / EMPOTRADOS LED / LUZ GENERAL

YDMLED-1508
NADI
40 B: BLANCO FRÍO
65 B: LUZ DE DÍA



Bote 8cm

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 700 lm
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LEDM-9W
- Angulo: 110°
- Incluye: Lámpara autobalastada
- Corte de empotramiento: 115 mm
- **Ahorrador**, para Bote integral de 8 cm

YDMLED-1508
NADI
40 S: BLANCO FRÍO
65 S: LUZ DE DÍA



Bote 8cm

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 700 lm
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LEDM-9W
- Angulo: 110°
- Incluye: Lámpara autobalastada
- Corte de empotramiento: 115 mm
- **Ahorrador**, para Bote integral de 8 cm



INTERIOR / EMPOTRADOS SIN LÁMPARA / LUZ GENERAL

YD-440
AHMEDABAD



Instalación
Invisible

- Terminado del Producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V / 12 V
- Tipo de Base: GX5.3
- Tiempo de lámpara: MR16
- Incluye lámpara: NO
- Corte de empotramiento: 105 mm
- Para cubrir con enjarre, Dirigible, Lamp. a 12 V requiere transformador

YD-441
AHMEDABAD I



Instalación
Invisible

- Terminado del Producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V / 12 V
- Tipo de Base: GX5.3
- Tiempo de lámpara: MR16
- Incluye lámpara: NO
- Corte de empotramiento: 112 x 106 mm
- Para cubrir con enjarre, Dirigible, Lamp. a 12 V requiere transformador

YD-450
AQUISGRAN



Instalación
Invisible

- Terminado del Producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V / 12 V
- Tipo de Base: GX5.3
- Tiempo de lámpara: MR16
- Incluye lámpara: NO
- Corte de empotramiento: 120 mm
- Lamp. a 12 V requiere transformador, Dirigible

YD-451
AHEN



Instalación
Invisible

- Terminado del Producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V / 12 V
- Tipo de Base: GX5.3
- Tiempo de lámpara: MR16
- Incluye lámpara: NO
- Corte de empotramiento: 120 x 120 mm
- Lamp. a 12 V requiere transformador, Dirigible

INTERIOR / SPOT RIEL / SIN LÁMPARA



YS-397/N
BELFORT

- Terminado del Producto: Negro
- Aplicación: Spot Riel
- Potencia: 75 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de Base: Media
- Tiempo de lámpara: PAR30
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED, Dirigible



YS-395/N
BELLIZI

- Terminado del Producto: Negro
- Aplicación: Spot Riel
- Potencia: 90 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de Base: Media
- Tiempo de lámpara: PAR38
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED, Dirigible



YS-399/N
BREME

- Terminado del Producto: Negro
- Aplicación: Spot Riel
- Potencia: 90 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de Base: Media
- Tiempo de lámpara: PAR38
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED, Dirigible

INTERIOR / SPOT SOBREPONER / SIN LÁMPARA



YS-398/N
BELFORT II

- Terminado del Producto: Negro
- Aplicación: Spot Riel
- Potencia: 75 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de Base: Media
- Tiempo de lámpara: PAR30
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED, Dirigible



YS-400/N
BREME I


- Terminado del Producto: Negro
- Aplicación: Spot Riel
- Potencia: 90 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de Base: Media
- Tiempo de lámpara: PAR38
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED, Dirigible

DECORATIVA

TRANSFORMA TUS ESPACIOS Y
DISFRÚTALOS CON LOS QUE MÁS QUIERES

INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS LED

CTLLED-803
LAMEZIA III

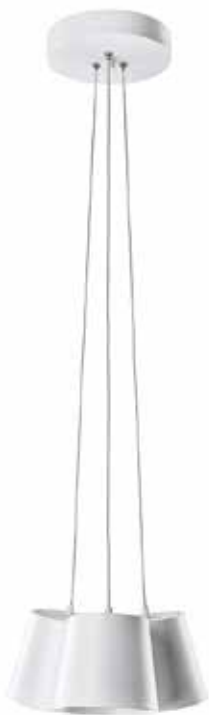

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 26 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 000 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 30 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 85°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador

CTLLED-804
LAMEZIA IV



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 69 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 2 700lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 30 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 85°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador




CTLLED-800
LAMEZIA



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 5.5 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 300 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 30 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 85°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador

CTLLED-801
LAMEZIA I

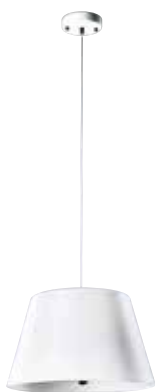

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 25 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 500 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 30 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 85°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador

CTLLED-802
LAMEZIA II



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 26 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 100 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 30 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 85°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador



INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS SIN LÁMPARA

CTL-8178/C
BALIKPAPAN



- Terminado del producto: Cristal
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED

CTL-320/CO
LA CANÉE



- Terminado del producto: Cobre
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED

CTL-320/CR
LA CANÉE



- Terminado del producto: Cromado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED



CTL-8060/OP
LAHORE



- Terminado del producto: Cristal opalino
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED

CTL-8060/RO
LAHORE



- Terminado del producto: Cristal rojo
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED



CTL-6021
BASTIA



- Terminado del producto: Aluminio
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED

CTL-6023
BASTIA I



- Terminado del producto: Aluminio
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 80 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media x 4
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED




CTL-3301
LVIV



- Terminado del producto: Niquelado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED

CTL-3302
LVIV1

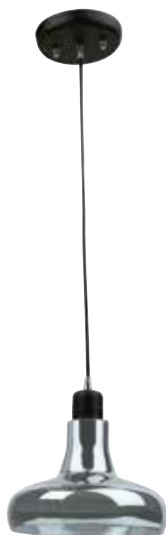


- Terminado del producto: Niquelado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED

CTL-3303
LVIVII



- Terminado del producto: Niquelado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED

CTL-3304
LVIVIII

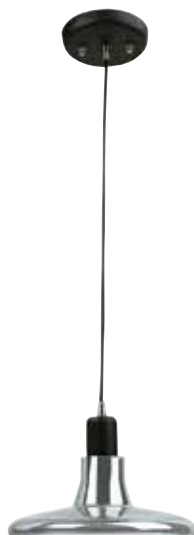

- Terminado del producto: Niquelado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED



CTL-7280
BEGAWAN



- Terminado del producto: Cromado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED

CTL-7281
BEGAWAN I



- Terminado del producto: Cromado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional
- Incluye lámpara: NO
- Se sugiere lámparas LED



PTLLED-1010

PADANG

30- BLANCO CÁLIDO

65- LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 10 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 700 lm
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**

PTLLED-1015

PADANG I

30- BLANCO CÁLIDO

65- LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 15 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 050 lm
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**

PTLLED-1020


PADANG II

30- BLANCO CÁLIDO

65- LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 400 lm
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**

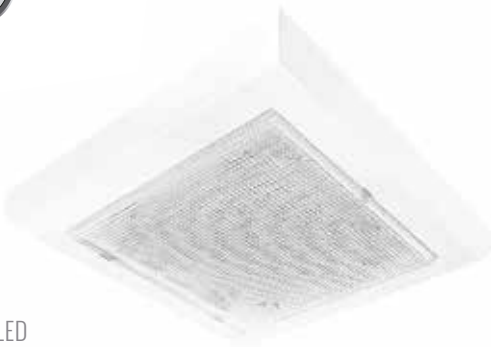

ES-1805LED
OSMOI

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 000 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 90°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**



PTLLED-C/6W/65
PUSAN

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 400 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador



PTLLED-C/12W/65
PUSAN I

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 900 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador



PTLLED-C/18W/30/65
PUSAN II

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 600 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador



PTLLED-R/6W/65
PUNE

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 400 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador



PTLLED-R/12W/65
PUNE I

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 900 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador



PTLLED-R/18W/65
PUNE II

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 600 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador



INTERIOR / DECORATIVA / ESCRITORIOS LED



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Escritorio
- Potencia: 5 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 300 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 50°
- Incluye: Driver LED
- Incluye apagador, dirigible y flexible
- **Ahorrador**

SSLED-060/N
FRISINGA



INTERIOR / DECORATIVA / ARBOTANTES LED

TLLED-007
FARO



- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Pared
- Potencia: 3.5 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 100 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 20°
- Incluye: Driver LED
- Incluye apagador, dirible y flexible
- **Ahorrador**

TLLED-008
FILADELFIA



- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Pared
- Potencia: 3.5 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 100 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 20°
- Incluye: Driver LED
- Incluye apagador, dirible y flexible
- **Ahorrador**



TLFLED-1010/S
PORVOO

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Pared
- Potencia: 7 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 500 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador



TLLED-2040/B
FLORES

- Terminado del producto: Textil blanco
- Aplicación: Pared
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional/LED
- Incluye: Driver LED
- Incluye LED dirigible de 2 W, 70 lm, 3 000 K y apagador
- Ahorrador



TLLED-2040/N
FLORES

- Terminado del producto: Textil negro
- Aplicación: Pared
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Tipo de base: Media
- Tipo de lámpara: Opcional/LED
- Incluye: Driver LED
- Incluye LED dirigible de 2 W, 70 lm, 3 000 K y apagador
- Ahorrador

COMERCIAL

HAZ QUE TU NEGOCIO BRILLE
CON LA LUZ DE TUS IDEAS

INTERIOR / COMERCIAL / LINEALES LED

FLCDLED-060/40 PORTOFINO



- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Sobreponer en Techo o Pared
- Potencia: 10 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 800 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80

- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Incluye apagador
- Ahorrador

FLCDLED-120/40 PORTOFINO I



- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Sobreponer en Techo o Pared
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 450 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80

- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Incluye apagador
- Ahorrador

FLCLED-100 PUNTA



- Terminado del producto: Acrílico transparente
- Aplicación: Sobreponer en Techo o Pared
- Potencia: 10 W
- Volts: 127 V
- Lúmenes: 800 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K

- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 140°
- Incluye: Driver LED
- Ahorrador

OFFICE

TUS IDEAS ILUMINAN
Y TRANSFORMAN AL MUNDO

INTERIOR / OFFICE / EMPOTRADOS LED



LTLLED-E08/40
MULHOUSE

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 37 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 2 500 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- Corte de empotramiento: 577 x 577 mm
- **Ahorrador**

INTERIOR / OFFICE / SOBREPONER LED



LTLLED-3142-2
MONTÓYAI
40: BLANCO FRÍO
65: LUZ DE DÍA

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 30 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 1 750 lm
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: G5 x 3
- Tipo de lámpara: 3 x T5D60-LED-10W
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**

INTERIOR / OFFICE / SUSPENDIDOS LED



LFCLED-1540/B
PACHUCA

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 30 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 1 750 lm
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: G5 x 3
- Tipo de lámpara: 3 x T5D60-LED-10W
- Ángulo: 100°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**

INDUSTRIAL

PROYECTA LA GRANDEZA
DE TU NEGOCIO

INTERIOR / INDUSTRIAL / SUSPENDIDOS LED



HB-LED/080
EDMONTON

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 80 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 7 500 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 80°
- Incluye: Driver LED
- **Ahorrador**

EXTERIOR

HAZ QUE LA LUZ
QUE LLEVAS DENTRO
NUNCA DEJE DE BRILLAR



Tecno Lite®

LA LUZ ES TUYA


PRODUCTOS DECORATIVOS SOLARES

SOLARES

• ¿CÓMO FUNCIONAN LOS PRODUCTOS SOLARES DE TECNO LITE?

Los luminarios solares constituyen en sí mismos pequeñas centrales fotovoltaicas.

Durante el día captan la energía del sol almacenándola en una batería para emplearla por la noche y encender los luminarios.

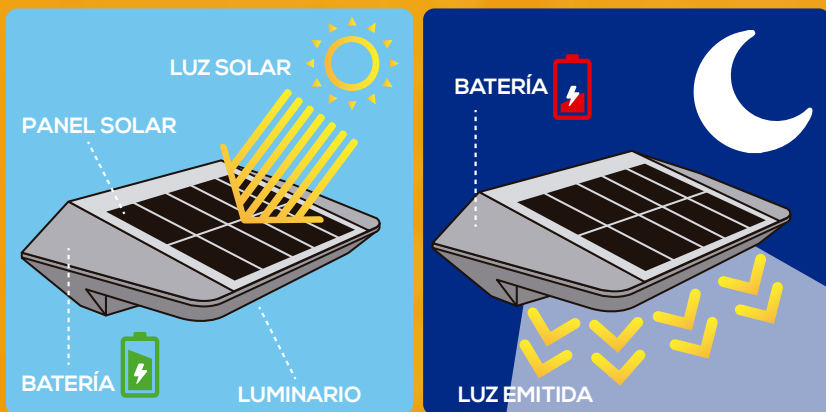

Durante el día, la radiación solar incide sobre el panel solar fotovoltaico que la transforma en energía eléctrica. Esta energía eléctrica se dirige hasta una batería donde queda almacenada para su posterior uso.

Una vez que llega la noche, la energía almacenada en la batería sirve para encender los luminarios.



**EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE**

El cuidado del medio ambiente es una necesidad apremiante a nivel mundial. Tecno Lite se suma a esta causa como una empresa Socialmente Responsable promoviendo el uso de tecnologías que favorezcan el ahorro de energía y nos permitan ser más verdes.

DECORATIVA

HAZ BRILLAR TUS ESPACIOS EXTERIORES
Y PROTEGE AL MEDIO AMBIENTE

EXTERIOR / DECORATIVA / SOLARES

LED



SOL-LED/01
AALBORG



Panel Solar



Batería Recargable
Dura hasta 4 hrs



Sensor de Movimiento

- Terminado del producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 1.2 W
- Lúmenes: 100 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Ángulo: 120°
- IP: 45
- Incluye apagador 3 estados (On-Off-Auto)
- Tipo de batería: 3.7V 1*2200mAh Li-ion 750 ciclos
- Duración de batería: 4 horas
- Ahorrador, Driver LED

LED



SOL-LED/02
AARHUS



Panel Solar




Batería Recargable
Dura hasta 21 hrs.



Dirigible

- Terminado del producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 2.2 W
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Ángulo: 120°
- IP: 45
- Incluye apagador 3 fases (L-60 lm, M-100 lm, H-160 lm)
- Tipo de batería: 3.7V 2*2200mAh Li-ion 750 ciclos
- Duración de batería: L-21h, M-10h, H-6h
- Ahorrador, Driver LED

LED

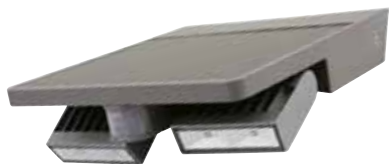

SOL-LED/03
ABERDEEN



Panel Solar



Batería Recargable
Dura hasta 4 hrs



Sensor de Movimiento



Dirigible

- Terminado del producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 4 W
- Lúmenes: 400 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Ángulo: 120°
- IP: 45
- Incluye apagador 3 estados (On-Off-Auto)
- Tipo de batería: 7.4V 1*2200mAh Li-ion 750 ciclos
- Duración de batería: 4 horas
- Ahorrador, Driver LED



LED



SOL-LED/04
ABIDJAN



Panel Solar



Batería Recargable
Dura hasta 2 hrs.



Sensor de Movimiento

- Terminado del producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 2.4 W
- Lúmenes: 220 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Ángulo: 85°
- IP: 45
- Incluye apagador 3 estados (On-Off-Auto)
- Tipo de batería: 3.7V 1*2200mAh Li-ion 750 ciclos
- Duración de batería: 2 horas
- **Ahorrador**, Driver LED

LED



SOL-LED/05
ABOU



Panel Solar



Batería Recargable
Dura hasta 12 hrs.

- Terminado del producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 2.8 W
- Lúmenes: 280 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Ángulo: 120°
- IP: 45
- Incluye apagador 3 fases (L-45 lm, M-140 lm, H-280 lm)
- Tipo de batería: 3.7V 1*4000mAh Li-ion 750 ciclos
- Duración de batería: L-12h, M-6h, H-3h
- **Ahorrador**, Driver LED

LED



SOL-LED/06/3W/40
PANSOL



Panel Solar



Batería Recargable
Dura hasta 1.5 hrs.



Sensor de Movimiento



Temporizador

- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Muro
- Potencia: 3.2 W
- Lúmenes: 210 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 30 000 h
- Ángulo: 100°
- IP: 45
- Incluye temporizador y apagador 3 estados (On-Off-Auto)
- Tipo de batería: 3.7V 1*2.2AH Li-ion 750 ciclos
- Duración de batería: 1.5 horas
- **Ahorrador**, Driver LED



SOL-LED/07
ABUJA



Panel Solar



Batería Recargable
Dura hasta 5 hrs.

- Terminado del producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 1 W
- Lúmenes: 90 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Ángulo: 100°
- IP: 45
- Incluye apagador 2 estados (On-Off)
- Tipo de batería: 3.7V 1*2200mAh Li-ion 750 ciclos
- Duración de batería: 5 horas.
- **Ahorrador**, Driver LED

SOL-LED/08
ADDIS



Panel Solar



Batería Recargable
Dura hasta 24 hrs.

- Terminado del producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 2.4 W
- Lúmenes: 250 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Ángulo: 120°
- IP: 45
- Incluye apagador 5 fases (1-31 lm, 2-46.5 lm, 3-66 lm, 4-125 lm, 5-255 lm)
- Tipo de batería: 6.4V 1*2800mAh Lithium iron phosphate 750 ciclos
- Duración de batería: 1-24h , 2-20h, 3-15h, 4-7h, 5-4.5h
- **Ahorrador**, Incluye apagador y Driver LED



EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS LED



HLED-370/N
AL MANAMA

- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Muro
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 450 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 30°
- Incluye: Driver LED
- IP: 45
- **Ahorrador**



HLED-371/N
AL MANAMA

- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Muro
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 200 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 30°
- Incluye: Driver LED
- IP: 45
- **Ahorrador**



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO

HLED-840
RAVENNE

- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Muro
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 300 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 70°
- Incluye: Driver LED
- IP: 55
- **Ahorrador**



ILUMINA HACIA
ARRIBA Y HACIA ABAJO

HLED-841
RAWENNA

- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Muro
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 300 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 70°
- Incluye: Driver LED
- IP: 55
- **Ahorrador**



HLED-810/3W/40
ABIVANI

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Muro
- Potencia: 3 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 240 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 45°
- Incluye: Driver LED
- IP: 45
- Ahorrador



HLED-1170/S
TENERIFE

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Muro
- Potencia: 3 W
- Volts: 127 V
- Lúmenes: 240 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: GX53
- Tipo de lámpara: GX53/LED/3W/40
- Ángulo: 180°
- Incluye: Lámpara autobalastada
- IP: 45
- Ahorrador



HLED-1172/S
TARENTO

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Muro
- Potencia: 3 W
- Volts: 127 V
- Lúmenes: 240 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: GX53
- Tipo de lámpara: GX53/LED/3W/40
- Ángulo: 180°
- Incluye: Lámpara autobalastada
- IP: 45
- Ahorrador



HLED-1050/N
TABRIZ

- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Muro
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 300 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- IP: 45
- Ahorrador



HLED-181/S
CONTRA I



- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Muro
- Potencia: 8 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 400 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- Ahorrador

SLLED-11
VALETA



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Muro
- Potencia: 3 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 270 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: GX53
- Tipo de lámpara: GX53/LED/3W/40
- Ángulo: 110°
- Incluye: Lámpara autobalastada
- IP: 45
- Ahorrador



FTL-LED/001/N
RALEIGH

- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Pared
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 300 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 156°
- Incluye: Driver LED
- IP: 45
- **Ahorrador**



FTL-LED/003/N
RANGÚN

- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Pared
- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 300 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 156°
- Incluye: Driver LED
- IP: 45
- **Ahorrador**



FTL-LED/004/N
RANGÚN

- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Pared
- Potencia: 10 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 350 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 140°
- Incluye: Driver LED
- IP: 45
- **Ahorrador**

ACENTO

CREA AMBIENTES INCREÍBLES
RESALTANDO CADA DETALLE

EXTERIOR / ACENTO / REFLECTORES LED



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Luminario con estaca
- Potencia: 8 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 500 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 40°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**

HLED-755/N
BILBAU I



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Luminario con estaca
- Potencia: 8 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 500 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 40°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**

HLED-760/N
BILBAU II



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Luminario con estaca
- Potencia: 8 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 500 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 40°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**

HLED-750/N
BILBAU



LQ-LED/50W/65/S
BASEL III



- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Sobreponer en Piso o Muro
- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 3 000 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 35 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- Ahorrador

ES-LED/3600
BOLONIA I



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en Piso o Muro
- Potencia: 15 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 200 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- Ahorrador

LQ-LED/010

BAKOU
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en Piso
- Potencia: 10 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 600 lm
- IRC: 70
- Tiempo de vida: 35 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 80°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- Ahorrador

LQ-LED/020

BAKOU I
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en Piso
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 200 lm
- IRC: 70
- Tiempo de vida: 35 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 80°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- Ahorrador

LQ-LED/030

BAKOU II
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en Piso
- Potencia: 30 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 800 lm
- IRC: 70
- Tiempo de vida: 35 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 80°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- Ahorrador

LQ-LED/050

BAKOU III
30: BLANCO CÁLIDO
65: LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en Piso
- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 3 000 lm
- IRC: 70
- Tiempo de vida: 35 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 80°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- Ahorrador



EXTERIOR / ACENTO / EMPOTRADOS LED

HLED-635/ACI
CASTI

- Terminado del producto: Acero Inoxidable
- Aplicación: Empotrado en Piso
- Potencia: 3 W
- Volts: 127 V
- Lúmenes: 270 lm
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: GX53
- Tipo de lámpara: GX53-LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Lámpara autobalastada
- IP: 65
- Corte de empotramiento: 89 mm
- **Ahorrador**

COMERCIAL

MANTÉN ENCENDIDO EL BRILLO
DE TU NEGOCIO

EXTERIOR / COMERCIAL / MUROS LED



ES-LED/720
TAMMERFORS I

- Terminado del producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 20 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 800 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 70
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



ES-LED/710
TAMMERFORS

- Terminado del producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 10 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 900 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 70
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



ES-LED/501/G
ESTOCOLMO I

- Terminado del producto: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 4 000 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 50 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Incluye: Driver LED
- IP: 65
- **Ahorrador, Fotocelda**

LÁMPARAS

CREA AMBIENTES SUSTENTABLES
Y MEJOR ILUMINADOS
QUE TRASCENDERÁN EN EL TIEMPO



Tecno Lite®

LA LUZ ES TUYA

LÁMPARAS / LED / GU10



GU10-LED/3W/30
GU10-LED/3W/65



- Potencia: 3 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 250 lm
- Temperatura de color:
30: Blanco cálido 3 000 K
65: Luz del día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: GU10
- Ángulo: 36°
- Dimensiones del producto: 50 x 54 mm
- **Ahorrador**



GU10DM-LED/6W/27



ATENUABLE



- Potencia: 6 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 500 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: GU10
- Ángulo: 36°
- Dimensiones del producto: 50 x 57 mm
- **Ahorrador**



G4M-LED/1.5W/27



12 V

LÁMPARAS / LED / AMPOLLETAS

- Potencia: 1.5 W
- Volts: 12 V
- Lúmenes: 100 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: G4
- Ángulo: 260°
- Dimensiones del producto: 9.5 x 30 mm
- **Ahorrador**, Requiere transformador



JCD-LED/2.5W/27



12 V

- Potencia: 2.5 W
- Volts: 12 V
- Lúmenes: 250 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: G4
- Ángulo: 270°
- Dimensiones del producto: 18 x 50 mm
- **Ahorrador**, Requiere transformador



G9M-LED/2W/27



- Potencia: 2 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 180 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: G9
- Ángulo: 260°
- Dimensiones del producto: 18.5 x 43 mm
- **Ahorrador**



G9D-LED/3W/30



ATENUABLE



- Potencia: 3 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 180 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: G9
- Ángulo: 240°
- Dimensiones del producto: 18 x 49 mm
- **Ahorrador**



ATENUABLE



- Potencia: 3 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 180 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: GY6.35
- Ángulo: 240°
- Dimensiones del producto: 18 x 49 mm
- **Ahorrador**

JCDD-LED/3W/30

LÁMPARAS / LED / AR111 - RX7S



ATENUABLE



- Potencia: 12 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 600 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 35 000 h
- Tipo de base: G53
- Ángulo: 24°
- Dimensiones del producto: 110 X 780 mm
- **Ahorrador**

AR111D-LED/12W/27



ATENUABLE



- Potencia: 12 W
- Volts: 12 V
- Lúmenes: 600 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 2 700 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 35 000 h
- Tipo de base: G53
- Ángulo: 24°
- Dimensiones del producto: 110 X 780 mm
- **Ahorrador**, Requiere transformador

AR111BVD-LED/11W/27



BASE

- Potencia: 3 W
- Volts: 127 V
- Lúmenes: 300 lm
- Temperatura de color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: GX53
- Ángulo: 110°
- Dimensiones del producto: 74 x 24 mm
- **Ahorrador**

GX53-LED/3W/40

LÁMPARAS / LED / VELA



ATENUABLE



- Potencia: 7 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 480 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: E12
- Ángulo: 240°
- Dimensiones del producto: 37 x 107 mm
- **Ahorrador**

EICM12D-LED/7W/30



- Potencia: 5 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 470 lm
- Temperatura de color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: Media
- Ángulo: 300°
- Dimensiones del producto: 60 x 106 mm
- Ahorrador

A19-LED/02/5W/30



- Potencia: 14 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 500 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 15 000 h
- Tipo de base: Media
- Ángulo: 220°
- Dimensiones del producto: 70 x 131 mm
- Ahorrador

A21M-LED/14W/65



- Potencia: 9 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 800 lm
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 20 000 h
- Tipo de base: Media
- Ángulo: 110°
- Dimensiones del producto: 75 x 64 mm
- Ahorrador

LEDM-9W/30
LEDM-9W/40
LEDM-9W/65



- Potencia: 40 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 3 600 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: Media
- Ángulo: 200°
- Dimensiones del producto: 138 x 254 mm
- Ahorrador

LHB-LED/40W/65



- Potencia: 50 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 4 500 lm
- Temperatura de color: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Tiempo de vida: 25 000 h
- Tipo de base: E40
- Ángulo: 200°
- Dimensiones del producto: 158 x 276 mm
- Ahorrador

LHB-LED/50W/65

Tecno Lite[®]

LA LUZ ES TUYA



SÍGUENOS



WWW.TECNOLITE.COM.MX

BELICE · COLOMBIA · COSTA RICA · EL SALVADOR · GUATEMALA · HONDURAS · MÉXICO · NICARAGUA · PANAMÁ · PERÚ · REPÚBLICA DOMINICANA