

36FLCPLED40MVS

CAPELA III

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Modelo (s): | 36FLCPLED40MVS |
| Nombre (s): | CAPELA III |
| Aplicación: | Sobreponer en techo |
| Material de la carcasa: | Aluminio/Plastico |
| Terminado: | Blanco |
| Pantalla: | PC |
| Índice de Protección [IP]: | NA |
| Base (portalámpara): | NA |
| Tipo de lámpara | Integrado LED 36 W |

PARAMETROS ELÉCTRICOS


| | |
|----------------------------|-----------------|
| Tensión Nominal [V~]: | 100 V ~-240 V ~ |
| Consumo de potencia [W]: | 36 W |
| Frecuencia Nominal [Hz]: | 50 Hz/60 Hz |
| Consumo de Corriente [A]: | 0.36 A-0.15 A |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.9 |
| Flujo luminoso [lm]: | 3 240 lm |
| Temperatura de color [K]: | 4 000 K |
| Color de luz: | Blanco frío |
| Ángulo de apertura [°]: | 120 ° |
| IRC: | 80 |
| Temperatura de Operación: | -10 - 40 °C |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 25 000 h |
| Atenuable | No |
| Garantía: | 5 AÑOS |
| Certificación: | NOM-003 |

OBSERVACIONES:

Lada sin costo 01 800 777 LITE

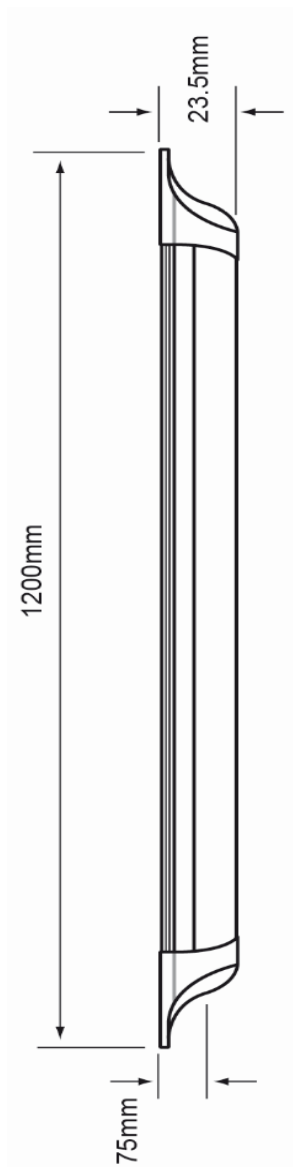

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México