

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA


PRODUCTOS NUEVOS
2019-2020



INTERIOR ACENTO

CREA UNA GAMA ILIMITADA DE
ESCENAS Y MOMENTOS CON DETALLES
DE ILUMINACIÓN PARA TUS ESPACIOS


01 | INTERIOR / ACENTO / EMPOTRADOS



ALULA
20YD510MVNE27

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Negro
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR 30 (No incluida)
Corte de empotramiento: 160 mm
Dirigible



LUYTEN I
20YD5001MVNE27

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR 30 (No incluida)
Corte de empotramiento: 150 mm x 150 mm
Dirigible

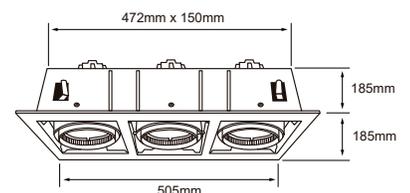

LUYTEN II
20YD5003MVNE27

Potencia máx.: 150 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: PAR 30 (No incluida)
Corte de empotramiento: 472 mm x 150 mm
Dirigible



ALFIR I
10YSNLED025MV30B
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **900 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~



10YSNLED025MV30N
Negro

IRC: 90
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: 24 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Dirigible



ALFIR II
20YSNLED030MV30B
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 600 lm**
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~



20YSNLED030MV30N
Negro

IRC: 90
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: 24 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Dirigible




PING
13PTLLED210MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **950 lm**
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 20 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Dirigible




PING
24PTLLED209MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **1 450 lm**
Potencia: 24 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 20 °
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Dirigible





INTERIOR DECO RATIVA

TRANSFORMA TUS MOMENTOS
CON DETALLES DE ILUMINACIÓN

03 | INTERIOR / DECORATIVA / PLAFONES LED



TIEMPO DE
CARGA
6 hrs




DURACIÓN
DE BATERÍA
3 hrs

ADHIL
12EMPTLEDR65MVB


LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **800 lm**
Potencia: **12 W**
Volts: **100-240 V ~**



LUMINARIA DE EMERGENCIA

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Tipo de batería: **Li-ion cell**




DENEbola
35CIRLED30MVA
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **3 600 lm**
Potencia: **35 W**
Volts: **100-240 V ~**

35CIRLED65MVA
LUZ DE DÍA
● 6 500 K


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensión del producto: **300 mm x 109 mm**

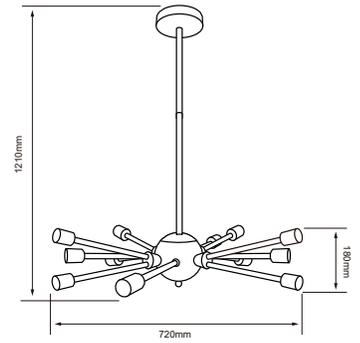

CELAENO I
720CTL8192MVN

Potencia máx.: 720 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
Tipo de base: E27 x 12
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



CELAENO II
1080CTL8192MVN

Potencia máx.: 1 080 W
Volts: 100-240 V ~


Terminado: Negro
Tipo de base: E27 x 18
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)



INTERIOR OFICINA

CREA UNA GAMA ILIMITADA DE
ESCENAS Y MOMENTOS CON DETALLES

05 | INTERIOR / OFICINA / EMPOTRADOS LED



ATENUABLE

AZMIDI II


40DPANLED40MVB
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

40DPANLED65MVB
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: **3 000 lm**
Potencia: 40 W
Volts: 127 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Sí**
Corte de empotramiento: 590 mm x 590 mm



AZMIDI II

40BKLED40MVB
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

40BKLED65MVB
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Lúmenes: **3 800 lm**
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Blanco**
IRC: 80
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Corte de empotramiento: 595 mm x 595 mm



INTERIOR IN DUSTRIAL

DEFINE AMBIENTES DE SEGURIDAD
CON ILUMINACIÓN CONTROLADA Y
AHORRO DE ENERGÍA

INTERIOR / INDUSTRIAL / SUSPENDIDOS LED | 06




POTENCIA I
80UFOELED65MVN

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **8 500 lm**
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Negro**
IRC: **:80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90°**
Base: **E40**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye adaptador E40-E27




POTENCIA II
120UFOELED65MVN

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **12 800 lm**
Potencia: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: **Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Negro**
IRC: **:80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90°**
Base: **E40**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye adaptador E40-E27
y alambre para sujeción



POTENCIA III
150UFOELED65MVN

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

Lúmenes: **16 000 lm**
Potencia: 150 W
Volts: 100-240 V ~


Aplicación: **Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Negro**
IRC: **:80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90°**
Base: **E40**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye adaptador E40-E27
y alambre para sujeción



EXTERIOR DECO RATIVA

REINVENTA TUS MOMENTOS CON
DETALLES DE ILUMINACIÓN

07 | EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS LED




POLLUX II
13HLED1179MV40G

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **1 000 lm**
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 111°
IP: 44
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No





ENKO
8HLED137MV30N
LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **350 lm**
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-240 V ~

8HLED137MV40N
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 313°
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

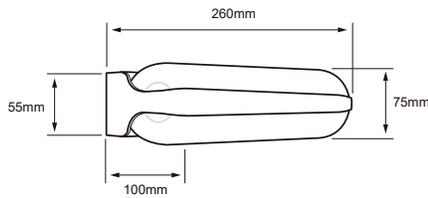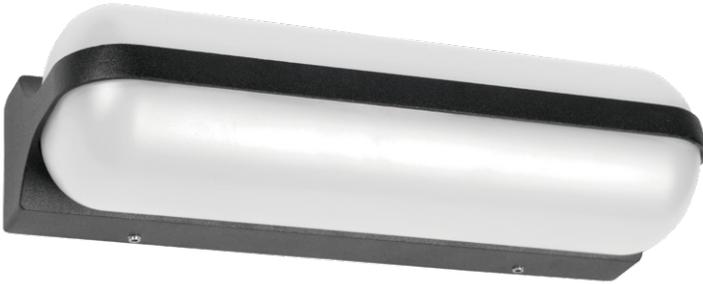


CLAUDIO
13HLED119MV40N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **1 020 lm**
Potencia: 13 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 286 °
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No





VENATICI
12HLED122MV40N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **830 lm**
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 105 °
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS

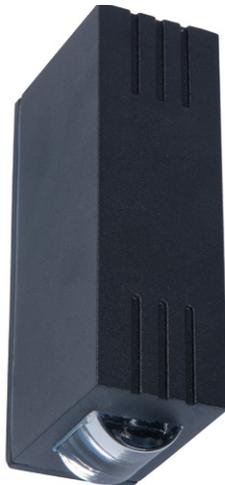


CINTU II
10HLED191MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **650 lm**
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 38 ° / 96 °
IP: 54
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: No



VEGA II
60FTL3429MVN

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IP: 44
Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: OPCIONAL (No incluida)

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



EXTERIOR ACENTO

VIVE UNA NUEVA ERA CON ACENTOS DE LUZ QUE DESTACAN TUS MOMENTOS

09 | EXTERIOR / ACENTO / LED




ALADFAR I
50LQLEDT18MVN

LUZ CANDELA
● 1 800 K

Lúmenes: **3 000 lm**
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 70
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 90 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**



ALADFAR II
100LQLEDT18MVN

LUZ CANDELA
● 1 800 K

Lúmenes: **6 000 lm**
Potencia: 100 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 70
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: 90 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**

EXTERIOR / ACENTO / LUZ DE CORTESÍA



ESFERIS
6HLED941MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **120 lm**
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 152 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: **No**




AVIOR
1HLED903MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

Lúmenes: **60 lm**
Potencia: 1.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IRC: 80
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: 50 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: **No**

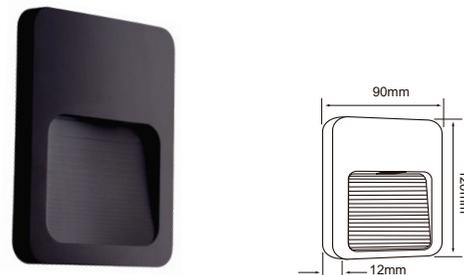

EXTERIOR / ACENTO / EMPOTRADO EN PISO



BARATI
2HLED645MV18S

LUZ CANDELA
● 1 800 K

Lúmenes: **60 lm**
Potencia: 2 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IRC: 80
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: 20 °
IP: 65
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 38 mm
Atenuable: **No**



LÁM PARAS

DALE BLANCOS O LUZ DE COLORES
PARA PERSONALIZAR TUS MOMENTOS

10 | LÁMPARAS / LED / MR16

LÁMPARAS / LED / GU10



6MR16LED40MV36

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **550 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



6GU10LED40MV36

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

Lúmenes: **550 lm**
Potencia: **6 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 54 mm**

LÁMPARAS / LED / FILAMENTO



4DEIC12LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 2 700 K

Lúmenes: **420 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **35 mm x 97 mm**



4DEIC14LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 2 700 K

Lúmenes: **420 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **35 mm x 97 mm**



4DFFE12LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 2 700 K

Lúmenes: **420 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **35 mm x 122 mm**



4DFFE14LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 2 700 K

Lúmenes: **420 lm**
Potencia: **4.5 W**
Volts: **127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **35 mm x 122 mm**



TIEMPO DE
CARGA
6 hrs



DURACIÓN
DE BATERÍA
5 hrs

09EMA19LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA
● 3 000 K

09EMA19LED65MV

LUZ DE DÍA
● 6 500 K

LÁMPARA DE EMERGENCIA

Lúmenes: **670 lm**
Potencia: **9 W**
Volts: **100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **70 mm x 145 mm**
Tipo de batería: **Nickel-plated**

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

tecnolite.lat

