

50LFC120LED65MVG

POMPEYA II

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	50LFC120LED65MVG
Nombre (s):	POMPEYA II
Aplicación:	Industrial Suspendidos LED
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Gris
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	E40
Tipo de lámpara	LED 50W

PARAMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	50 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.50 A-0.21 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	4 500 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	NA
IRC:	80
Temperatura de Operación:	0 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Incluye lámpara LED 50 W

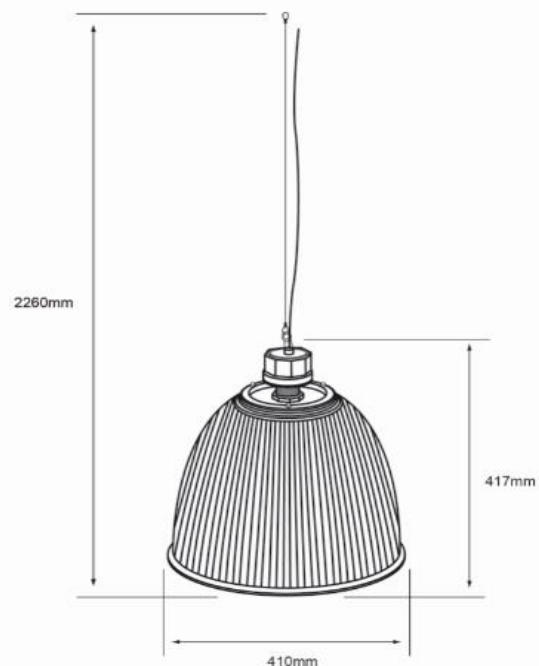

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México