




**FICHA TÉCNICA**  
**EMPOTRADO FLUORESCENTE**  
**LUMINARIO DE INTERIOR**

**Tecno Lite®**  
**LA LUZ ES TUYA**

**LTL-3140**

*Diseño innovador, Iluminación Homogénea, confort visual*

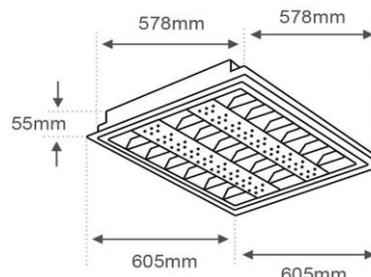


\*Ver instructivo de instalación

**CARACTERÍSTICAS**

	LTL-3140/41	LTL-3140/65
Modelo (s)	LTL-3140/41	LTL-3140/65
Nombre (s)	OFICIO	OFICIO
Aplicación	OFICINA	OFICINA
Material de la carcaza	Lamina de Acero	Lamina de Acero
Terminado	Pintura color blanco	Pintura color blanco
Pantalla	Louver / Aluminio	Louver / Aluminio
Indice de Protección [IP]	NA	NA
Base (portalámpara)	G5	G5
Tipo de Lámpara	T5 fluorescente de 14 W	T5 fluorescente de 14 W

**PARAMETROS ELÉCTRICOS**

	LTL-3140/41	LTL-3140/65
Tensión Nominal [V~]	120 - 277 V ~	120 - 277 V ~
Consumo de potencia [W]	42 W	42 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42 - 0.18 A	0.42 - 0.18 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.9	0.9
Flujo luminoso [lm]	3 780 lm	3 600 lm
Temperatura de color [K]	4 100 K	6 500 K
Color de Luz	Blanco frío	Luz de día
Angulo de Apertura [°]	80	80
IRC	82	82
Temperatura de Operación	-10 - 40° C	-10 - 40° C
Fuente	Balastro electronico	Balastro electronico




**BENEFICIOS:**

Distorsion armonica	< 10 %
Atenuable	NO
Garantia	1 año
Certificacion	NOM-064

**NOTA:**

Lampara Sugerida	T5 fluorescente de 14 W
Archivo IES	si

**FOTOMETRÍA**

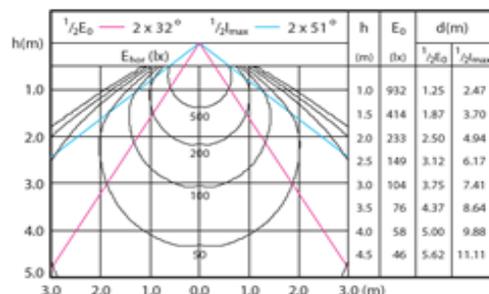

Lada sin costo 01 800 777 LITE



[www.tecnolite.com.mx](http://www.tecnolite.com.mx)

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México