


MR16M-LED/4W/65

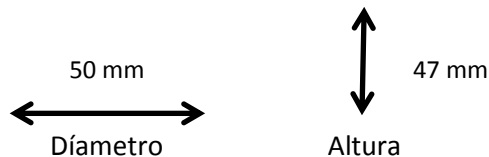

CARACTERISTICAS

Material de la carcaza	0
Terminado	Aluminio
Distribución de luz	38°
Tipo de bulbo	MR
Base	GX5.3

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Modelo (s)	MR16M-LED/4W/65
Tensión Nominal [V~]	100-240 V ~
Consumo de potencia [W]	4 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.4
Flujo luminoso [lm]	250 lm
Temperatura de color [K]	6 500 K
Color de Luz	Luz de día
Angulo de Apertura [°]	38°
IRC	80
Temperatura de Operación	-10 - 40 °C

BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía	0
NOM	NOM-030

Lada sin costo 01 800 777 LITE



www.tecnolite.com.mx

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México