




## FICHA TÉCNICA LAMPARA LED

**Tecno Lite**<sup>®</sup>  
LA LUZ ES TUYA

### AR111DLED17W3052

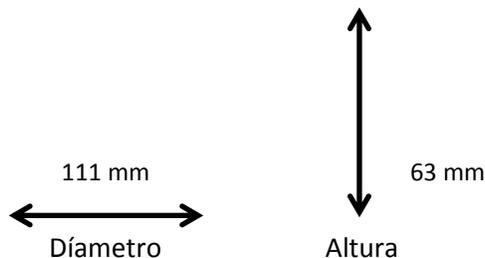

#### CARACTERÍSTICAS

Material de la carcaza	Aluminio
Terminado	Gris
Distribución de luz	DIRECCIONAL
Tipo de bulbo	AR 111
Base	G53

#### DESCRIPCIÓN

Diseño innovador, Lámpara LED,  
iluminación Puntual

#### PARAMETROS ELÉCTRICOS

Modelo (s)	AR111DLED17W3052
Tensión Nominal [V~]	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]	17 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.6
Flujo luminoso [lm]	850 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de Luz	Blanco cálido
Angulo de Apertura [°]	52°
IRC	80
Temperatura de Operación	-10~40 °C
Equipo de control	Driver electrónico integrado

#### BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	Si
Garantía	3 años
Certificación	NOM-030

Lada sin costo 01 800 777 LITE



[www.tecnolite.com.mx](http://www.tecnolite.com.mx)

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México