

FLCLED-04/20W/40

PEKIN VIII

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------|------------------|
| Modelo (s): | FLCLED-04/20W/40 |
| Nombre (s): | PEKIN VIII |
| Aplicación: | Lineales LED |
| Material de la carcasa: | Policarbonato |
| Terminado: | Blanco |
| Pantalla: | Policarbonato |
| Índice de Protección [IP]: | NA |
| Base (portalámpara): | NA |
| Tipo de lámpara | Integrado LED |

PARAMETROS ELÉCTRICOS



| | |
|----------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]: | 100-240 V ~ |
| Consumo de potencia [W]: | 20 W |
| Frecuencia Nominal [Hz]: | 50/60 Hz |
| Consumo de Corriente [A]: | 0.20 - 0.08 A |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.98 |
| Flujo luminoso [lm]: | 1 850 lm |
| Temperatura de color [K]: | 4 000 K |
| Color de luz: | Blanco frio |
| Ángulo de apertura [°]: | 120 ° |
| IRC: | 80 |
| Temperatura de Operación: | 0 - 40 °C |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 25 000 h |
| Atenuable | NO |
| Garantía: | 5 AÑOS |
| Certificación: | NOM-003 |

OBSERVACIONES:

Lada sin costo 01 800 777 LITE

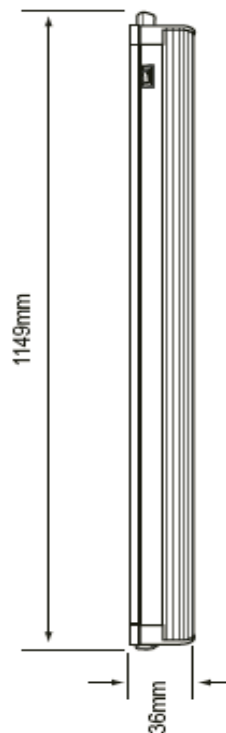

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México